

# MEHR SICHERHEIT FÜR IHRE KUNDEN

Der Name WACKER steht für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Das gilt für unsere Produkte ebenso wie für unsere Prozesse. Deshalb prüfen wir auch bewährte Standards kontinuierlich und optimieren sie bei Bedarf. Ein Beispiel dafür ist das Thema Mindesthaltbarkeit.

Die Haltbarkeit eines Flüssigsilikonkautschuks ist ein ganz entscheidender Faktor für ein einwandfreies Endprodukt – und daher für unsere Kunden ein essentieller Punkt bei der Kaufentscheidung für ein Produkt. Dabei steht nicht nur das Datum an sich im Fokus, sondern auch wie transparent und effizient das System Mindesthaltbarkeit eines Herstellers ist.

Unser neues System zum Thema Mindesthaltbarkeit setzt genau hier an und sorgt damit für mehr Transparenz und Effizienz:

- Mit dem neuen System garantiert WACKER Ihren Kunden eine Mindesthaltbarkeit von wenigstens neun Monaten – und zwar ab Erhalt der Ware und einheitlich für alle Flüssigsilikonkautschuktypen.

Das schafft auch für Sie in der direkten Kundenberatung Vorteile:

- Sie können Ihren Kunden einen festen Zeitraum für die Mindesthaltbarkeit sicher gewährleisten. Da dies für alle unsere Flüssigsilikonkautschuktypen gilt, entfällt für Sie und für Ihre Kunden die Prüfung des entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatums der jeweiligen Produkttypen.


## Welchen Vorteil haben Ihre Kunden davon?

Ganz gleich, wann ein Produkt produziert wurde, wann Ihre Kunden es bestellt haben und wie lange der Transport der Ware gedauert hat – die Uhr tickt für Ihre Kunden erst in dem Moment, in dem sie die Ware in Empfang nehmen.

- Ab diesem Zeitpunkt erhalten Ihre Kunden volle neun Monate Gewährleistung auf das von ihnen geordnete Produkt.
- Das optimiert die Lagerhaltung bei Ihren Kunden und deren strategische Planung bei der Weiterverarbeitung bzw. beim Abverkauf ihrer Produkte.

- Für Ihre Kunden entfällt die Prüfung des auf der Ware angegebenen Datums, die Recherche nach etwaigen Lieferverzögerungen sowie die Kalkulation hinsichtlich Lagerung und Produktion.
- Obendrein profitieren Ihre Kunden durch das neue System in der Regel von einer deutlich längeren Mindesthaltbarkeit – in den meisten Fällen ergibt sich so ein Gesamtzeitraum von zwölf Monaten.

## Die Lagerbeständigkeit von Typen aus der Serie ELASTOSIL® LR ist lang, aber nicht unbegrenzt

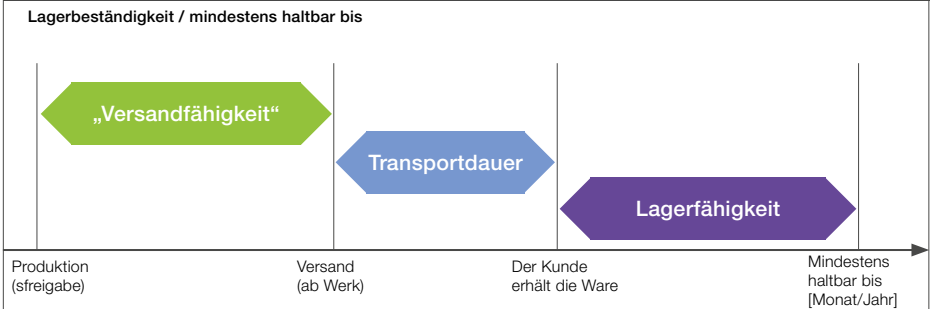

- Die Typen aus der Serie ELASTOSIL® LR müssen in geschlossenen Behältern bei 5 bis 30 °C gelagert werden.
- Die Viskosität von Flüssigsilikonkautschuk kann während der Lagerung zunehmen, dadurch werden die Eigenschaften der ausgehärteten Teile jedoch nicht beeinträchtigt.
- Trotz seiner höheren Viskosität kann der Kautschuk normal verarbeitet werden, da die Förderschnecke die Viskosität während des Spritzgießverfahrens im Allgemeinen wieder in den Ausgangszustand versetzt.



Mindesthaltbarkeit auf einen Blick		
Produkt	Typ	Lagerfähigkeit [d]
<b>ELASTOSIL® LR 3003</b>		
	ELASTOSIL® LR 3003/03	270
	ELASTOSIL® LR 3003/05	270
	ELASTOSIL® LR 3003/10 TR	270
	ELASTOSIL® LR 3003/20 TR	270
	ELASTOSIL® LR 3003/30	270
	ELASTOSIL® LR 3003/40	270
	ELASTOSIL® LR 3003/50	270
	ELASTOSIL® LR 3003/60	270
	ELASTOSIL® LR 3003/70	270
	ELASTOSIL® LR 3003/80	270
	ELASTOSIL® LR 3003/85	270
<b>ELASTOSIL® LR 3004</b>		
	ELASTOSIL® LR 3004/30	270
	ELASTOSIL® LR 3004/40	270
	ELASTOSIL® LR 3004/50	270
	ELASTOSIL® LR 3004/60	270
	ELASTOSIL® LR 3004/70	270
<b>ELASTOSIL® LR 3040</b>		
	ELASTOSIL® LR 3040/30	270
	ELASTOSIL® LR 3040/40	270
	ELASTOSIL® LR 3040/50	270
	ELASTOSIL® LR 3040/60	270
	ELASTOSIL® LR 3040/70	270
<b>ELASTOSIL® LR 3043</b>		
	ELASTOSIL® LR 3043/40	270
	ELASTOSIL® LR 3043/50	270
	ELASTOSIL® LR 3043/60	270
	ELASTOSIL® LR 3043/70	270

**Wichtige Fachbegriffe**

**Versandfähigkeit**

Der vom Materialkoordinator festgelegte Zeitraum, in dem ein ordnungsgemäß gelagertes Produkt nach der Produktion(s-freigabe) an einen Kunden versandt werden kann, so dass eine „ausreichende“ verbleibende Lagerfähigkeit beim Kunden gewährleistet ist.

**Lagerfähigkeit**

Die vom Materialkoordinator festgelegte Mindestdauer, in der ein Kunde das Produkt nach Erhalt verarbeiten kann, vorausgesetzt, das Produkt wurde unter den vorgegebenen Bedingungen gelagert.

**Was sieht der Kunde?**

Der Kunde sieht nur das auf den Produktetiketten aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum (angegeben als „Mindestens haltbar bis Monat/Jahr“). Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Monat an, bis zu dem das Produkt verarbeitet werden sollte; damit wird der letzte Monat angegeben, in dem der Werkstoff verwendet werden sollte (für eine Verarbeitung nach diesem Datum übernimmt WACKER keine Haftung).



Wacker Chemie AG, 81737 München, Germany, Tel. +49 89 6279-1741, Fax +49 89 6279-1770  
 info@wacker.com, www.wacker.com

Die in dieser Broschüre mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in dieser Broschüre gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieser Broschüre sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.